

# 801(E)

## LIUOTINAINE TEOLLISUUS- JA LAIVAKÄYTTÖÖN

### Tuotteen kuvaus

Chesterton® Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on teollisuuskohteisiin soveltuvan väkevyyden omaava yleiskäyttöinen vesipohjainen rasvanpoistoaine.

Se on helpokäyttöinen tuote, jota voidaan käyttää ruiskulla, vaahdottimella, höyrypuhdistuslaitteella, sienellä, mopilla tai siveltimellä.

Liuotinaineelle teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) löytyy käyttöä melkein missä vain. Se soveltuu puhdistamaan osia ja koneita ja poistamaan niistä rasvan. Se poistaa jäähdystyneen ja leikkuuöljyn ennen tarkastusta, kokoonpanoa ja asiakkaalle lähettämistä. Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) puhdistaa kätevästi säiliöt, koneet, moottorit, työkalut ja työpöydät. Se on erinomaista jäähdystysjärjestelmien huuhtelemiseen.

Laivakohteissa se poistaa tehokkaasti lahoamisjätteet, hometahrat ja sienet laivan rungosta. Se on ihanteellista ruumien puhdistukseen. Se emulsoi ja yhtyy öljyn, rasvan, bensiinin, kemikaalien, lietteen ja polttoaineen kanssa nostaan ja irrottaen ne pinnoista.

Tuote on NSF:n (National Sanitation Foundation) rekisteröimä ja soveltuu käytettäväksi lihan ja siipikarjatuotteiden tuotantolaitoksissa. Sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden käsittelylaitteiden ja pullotuskoneiden puhdistamiseen kuten myös vahan ja rasvan poistamiseen tuuletusaukoista, liesistä, liesituulettimista ja uuneista.

Chesterton Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on todella monipuolinen ja taloudellinen erilaisten pintojen puhdistus- ja rasvanpoistoaine.

### Koostumus


Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on voimakkaasti emäksinen puhdistusaine, joka toimii eristämällä emulsioinnin kautta öljyt ja rasvat ja nostamalla ne irti pinnasta helposti pois huuhdottaviksi.

Koska Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on väkevöityä, se on runsaasti laimennettavissa.


### Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

Ulkonäkö	Punainen, läpinäkyvä
pH	13
Leimahduspiste	Ei ole
Vesiliukoisuus	Täydellinen
Ominaispaino	1,07
Jäätymis-/sulamiskesto	Läpäisee 6 jaksoa

### pH-arvon riippuvuus laimennuksesta

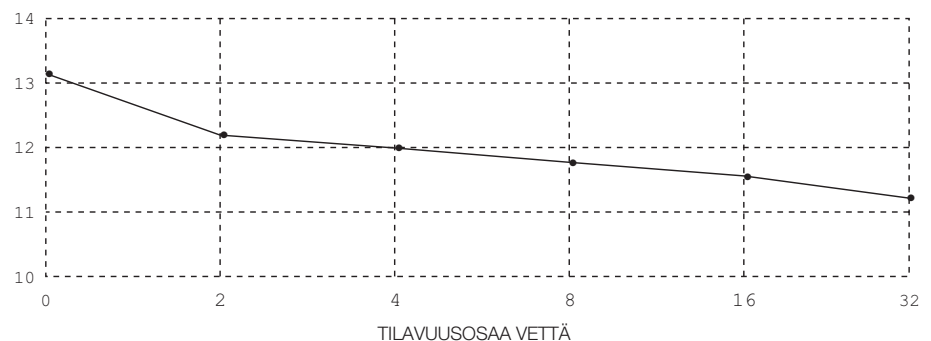

### Refraktometri-lukema vs. Konsentraatio

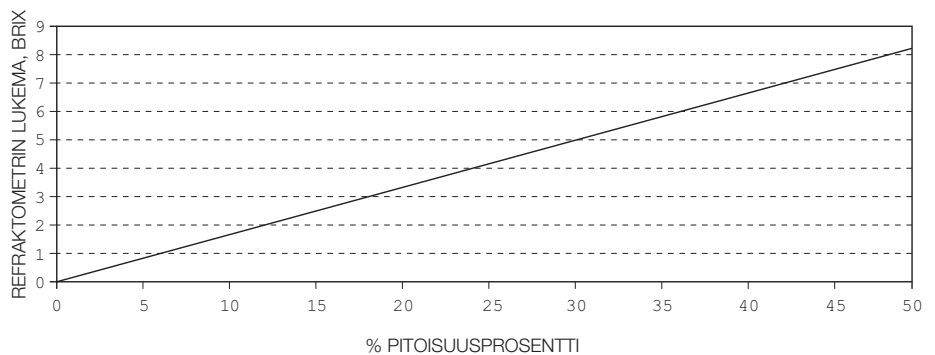

Laimentamattomana se poistaa kaikkein pahimmankin teollisuuskohteiden lian. Laimennettuna jopa suhteessa 1:30 se poistaa vielä helposti kaiken tavallisen lian.

Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on suunniteltu antamaan kestävän vaahdon. Se tarttuu pintaan tavallista pidemmäksi aikaa ja sallii siten puhdistavan vaikutuksen jatkumisen pystypinnoilla kauan sen jälkeen, kun muut tuotteet ovat jo valuneet pois.

Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) on voimakasta. Jos sitä käytetään alumiinilla tai muilla emäksille aroilla metalleilla, on huuhtelu suoritettava nopeasti. Ennen tuotteen käyttöä maalatuilla tai muovipinnoilla on sitä ensin kokeiltava pienellä määrällä jossakin huomaamattomassa kohdassa. Odota noin 15 minuuttia ja tarkasta, onko pinta vahingoittunut tai pehminnyt. Älä käytä tuotetta, jos vahingoittumista on havaittavissa.

### **Suosittelut minimipitoisuudet (vedessä):**

Yleinen puhdistuskäyttö	7%
Raskas puhdistus	20%
Kevyt puhdistus	3%
Rasvan ja öljyn poisto	30%
Lattioiden akryylipinnoitteiden poisto	25%
Maalatut pinnat	10%
Väriilitujen jäljet	50%

### **Ominaisuuksia**

- Ei tulenarkaa
- Laaja laimennusalue
- Taloudellista, tehokasta
- Monikäyttöistä
- Biologisesti hajoavaa
- Kestävä, tarttuva vaahto
- NSF A1, A4, A8 – rekisteröintinumero 156783

### **Käyttöohjeet**

Laimenna yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Levitä mopilla, siveltimellä, sienellä, rievulla tai ruiskuttamalla. Anna tuotteen tunkeutua syväälle noin minuutin ajan. Käytä tarvittaessa jäykkää harjaa tai riepua piintyneen lian irrottamiseen. Huuhtelee vedellä. Toista käyttö tarpeen mukaan.

### **Turvallisuus**

Lue tuotetta koskevat käyttöturvatiedotteet tai alueesi turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI KÄYMISTÄ TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.



Global Solutions, Local Service.  
Chesterton International GmbH  
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany  
Tel +49-5223-96276-0  
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com  
© 2018 A.W. Chesterton Company  
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koske-  
van käyttöluvan myöntää USA:ssa ja muissa maissa  
A.W.Chesterton Company.

MAAHANTUOJA: