

# 801(E)

## INDUSTRIAL & MARINE SOLVENT

### Beschrijving

Chesterton® 801(E) Industrial & Marine Solvent is een veelzijdig ontvettingsmiddel op waterbasis en bezit een industriële sterke.

Het product is gemakkelijk in het gebruik en kan worden verwerkt met de spuit, schuimapparaten, stoomreinigers, spons, zwabber, of kwast.

Voor 801(E) Industrial & Marine Solvent (IMS) vindt men bijna overal een toepassing. Het is geschikt voor het reinigen en ontvetten van onderdelen en machines. Het verwijdert koelings- en bewerkingsolie voor inspectie, montage en verzending. Met 801(E) IMS maakt u tanks, machines, motoren, gereedschap en werkplaatsen keurig schoon. Het is uitstekend geschikt voor het spoelen van koelsystemen.

Bij maritieme toepassingen verwijdert het product effectief rot, schimmel, en andere zwamvorming van scheepsrompen. Het is een ideaal reinigingsmiddel voor ruimen, waar het emulgeert en zich verbindt aan olie, vet, benzine, chemicaliën, aangegroeide korsten en brandstoffen. Vervolgens neemt het deze vervuilingen op en verwijdert ze van het oppervlak.

Het product is NSF geregistreerd voor gebruik in door de overheid geïnspecteerde bedrijven voor vlees en gevogelte. Het is geschikt voor het reinigen van voedselverwerkingsapparatuur en bottelmachines en het verwijderen van was en vet van ventilatoren, fornuizen, afzuigkappen en ovens.

Chesterton 801(E) Industrial & Marine Solvent is een werkelijk veelzijdig en economisch reinigungs- en ontvettingsmiddel voor een groot aantal verschillende oppervlakken.


### Samenstelling

Chesterton 801(E) Industrial & Marine Solvent is een reinigingsmiddel met een hoog alkaliëngehalte en een emulgerende werking, waarmee oliën en vetten worden ingesloten en van het oppervlak gelicht, waarna ze gemakkelijk kunnen worden weggespoeld.


### Fysieke eigenschappen

Verschijningsvorm	Rood, transparant
pH-waarde	13
Ontvlammingspunt	n.v.t.
Oplosbaarheid in water	Volledig
Soortelijk gewicht	1,07
Vries-/dooistabiliteit	Weerstaat 6 cycli

### pH t.o.v. oplossing

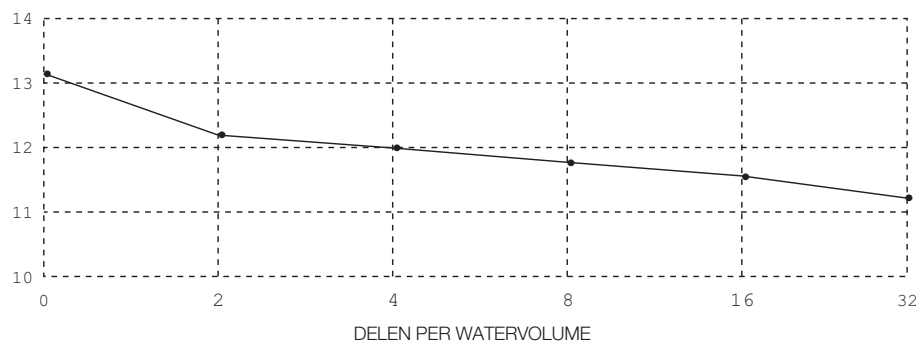

### Brix t.o.v. concentratie

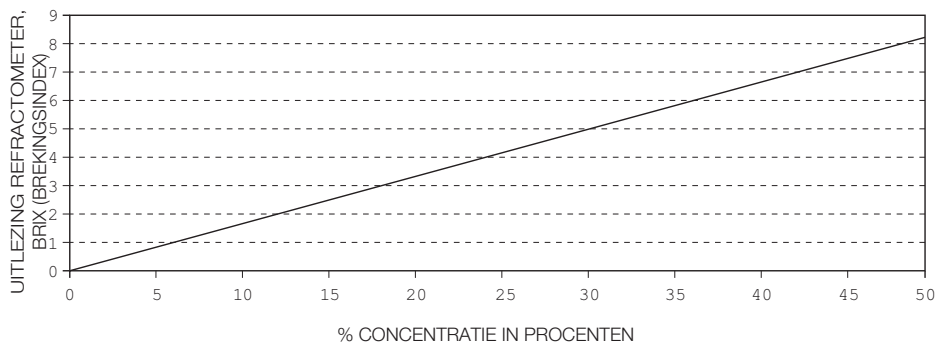

Omdat het geconcentreerd is, kan 801(E) IMS sterk worden verdund. Onverdund verwijdert het de meest hardnekkige industriële vervuilingen. Sterk verdund tot 30:1 verwijdert het gemakkelijk dagelijks vuil en aanslag.

801(E) IMS is zodanig ontworpen dat het een stabiel schuim oplevert. Het hecht zich langer aan het oppervlak, waardoor de reinigende werking nog plaatsvindt op verticale vlakken, lang nadat andere reinigingsmiddelen zijn weggevoerd.

801(E) Industrial & Marine Solvent is krachtig. Wanneer u het toepast op aluminium of andere metalen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen, dient u het onmiddellijk af te spoelen en droog te wrijven. Probeer voor verf en plastics een kleine hoeveelheid 801(E) IMS uit op een minder kritisch gebied. Wacht ongeveer 15 minuten en controleer het oppervlak op inwerking of zacht worden. Wanneer er schade is aangericht, het product niet gebruiken.

### **Aanbevolen minimum concentratie (in water):**

Algemene schoonmaakwerkzaamheden	7%
Grondige reinigingswerkzaamheden	20%
Lichte reinigingswerkzaamheden	3%
Verwijderen van vet en olie	30%
Verwijderen van acryl vloerafwerking	25%
Geverfde oppervlakken	10%
Verwijderen van vetkrijt	50%

### **Gegevens**

- Niet-ontvlambaar
- Groot aantal verdunningspercentages
- Economisch en efficiënt
- Veelzijdig gebruik
- Biologisch afbreekbaar
- Stabiel, aanhechtend schuim
- NSF A1, A4, A8 - Registratienummer 156783

### **Gebruiksaanwijzing**

Oplossen volgens de hiervoor vermelde aanbevelingen. Aanbrengen met een zwabber, kwast, spons, doek of spuit. Gedurende een minuut diep laten inwerken. Maak zo nodig hardnekkig vuil eerst los met een harde borstel of doek. Afspoelen met water. Zo nodig herhalen.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Raadpleeg voor het gebruik van dit product het veiligheidsinformatieblad MSDS (Material Safety Data Sheet), of de toepasselijke veiligheidsvoorschriften in uw omgeving.

De technische gegevens tonen de resultaten van laboratoriumtesten en zijn bedoeld als een indicatie van de algemene kenmerken. DE FIRMA A.W. CHESTERTON BIEDT GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID IS UITSLUITEND BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.



Chesterton International GmbH  
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany  
Tel +49-5223-96276-0  
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com  
© 2018 A.W. Chesterton Company  
® Gedeponeerd handelsmerk, in eigendom van en  
waarvoor licentie verleend aan A.W. Chesterton, in de  
U.S.A. en andere landen.

VERSPREID DOOR:

FORMULAR-NR. 801(E) - NL

801(E) INDUSTRIAL & MARINE SOLVENT - DUTCH

REV. 07/18