

801(E)

RENGJØRINGSMIDDEL FOR INDUSTRI OG SJØFART

Beskrivelse

Chesterton® Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) er et sterkt flerbruks, vannbasert avfettingsmiddel brukt i industrien. Produktet er lett å bruke og kan påføres med spray, skummere, damprensing, mopp eller kost.

Bruksområder for Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) er nesten ubegrenset. Det kan brukes til å rengjøre og avfette maskiner og maskindeler. Det fjerner kjøle- og skjærolje før inspeksjon, montering og avsendelse. Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) gjør effektivt ren tanker, motorer, verktøy og arbeidsplasser. Den gjør en utmerket jobb i å rense ut kjølevannsystemer.

Når den brukes i sjøfart, fjerner den effektivt råte, mugg og andre soppvekster fra skroget. Den er ideell for rengjøring av kjølsvin, og løser opp og blander seg med olje, fett, bensin, kjemikalier, bunnfall og drivstoff, løser og fjerner dem fra overflaten.

801(E) IMS er NSF registrert til bruk i statlig inspiserede kjøtt- og fjærkreforedlingsbedrifter. Det kan brukes til å rengjøre maskiner for matvareproduksjon, tappemaskiner, samt voks og fett i ventilatorer, komfyrer, for røykfang og ovner.

Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) er et meget omfattende og økonomisk flerbruks rengjørings- og avfettingsmiddel.

Sammensetning


Chesterton Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) er et rensemiddel med høyt alkalieinnhold som løser opp, fanger inn og løfter olje og fett fra overflaten der de lett kan spyles bort.

Da den er konsentrert, kan 801(E) fortynnes mye. Brukt med full styrke, fjerner den de mest vanskelige forurensninger i industrien. Uttynnet opp til 30:1 fjerner den lettvinnt vanlig smuss og sot.


Typiske fysiske egenskaper

Utseende	Rød, gjennomsiktig
pH	13
Antennespunkt	Ingen
Oppløselighet i vann	Fullstendig
Spesifikk tyngde	1,07
Fryse/tine stabilitet	Over 6 omganger

pH som funksjon av fortynning

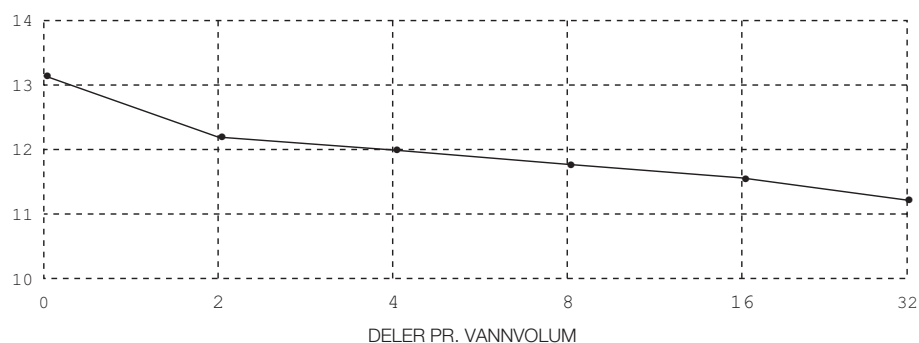

Brix i forhold til konsentrasjon

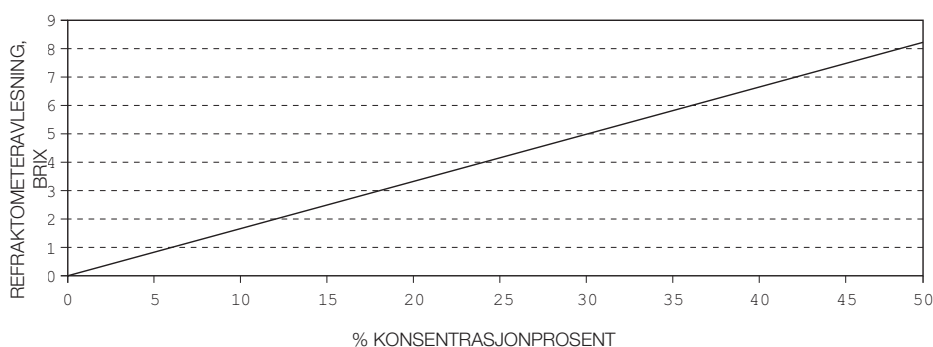

801(E) ble utviklet til å ha et stabilt skum. Det fester seg lengre til overflaten, og sørger for at vertikale overflater renses lenge etter andre rengjøringsmidler har rent av.

Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 801(E) er meget kraftig. Hvis det brukes til å gjøre rent aluminium eller andre metaller som er sensitive mot alkalier, rens og tørk omgående. På maling og plastikk påføres litt 801(E) på overflaten i et skjermet område. Vent ca. 15 minutter og sjekk at overflaten ikke skades eller mykner. Hvis skade oppstår, må ikke dette produktet brukes.

Anbefalte minimumskonsentrasjoner (i vann):

Vanlig rengjøring	7%
Tung rengjøring	20%
Lett rengjøring	3%
Fjerning av fett og olje	30%
Rensing av akryl gulvbelegg	25%
Malte overflater	10%
Fjerning av fargestift	50%

Egenskaper

- Ikke brennbar
- Stort fortynningsområde
- Økonomisk, effektivt
- Flerbruk
- Bio-nedbrytbar
- Stabilt, festende skum
- NSF A1, A4, A8 -
Registreringsnummer 156783

Veiledning

Fortynn som anbefalt ovenfor. Påfør med mopp, kost, svamp, klede eller spray. Vent et minutt for dyp gjennomtrenging. Hvis nødvendig, bruk en stiv kost eller klede til å løsne hard smuss. Skyll med vann. Påfør igjen, om nødvendig.

Sikkerhet

Før produktet taes i bruk bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller sikkerhetsbestemmelser for ditt område gjennomgås.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPEIELL HENSIKT ELLER BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.



Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com
© 2018 A.W. Chesterton Company
® Registrert varemerke eid og lisensiert av
A.W. Chesterton Company i USA og andre land.

DISTRIBUERT AV:

FORMULAR-NR. 801(E) - NO

801(E) RENGJØRINGSMIDDEL FOR INDUSTRI OG SJØFART - NORWEGIAN REV. 07/18