




412-W

*Ren vit packning konstruerad av
exklusivt ARG™ syntetiskt garn*

*Överlägsen draghållfasthet ger hållbarhet
och motståndskraft mot extrusion*

*Unik fiberstruktur som innehåller två
gångar så mycket PTFE blockerings-
medel som traditionella fibrer*

CHESTERTON® 412-W är avsedd att avtåta axlar och kolvstänger mot vatten, olja, ånga, lösningsmedel och svaga syror och alkalier vid temperaturer upp till 250°C och axelhastigheter upp till 10 m/s, vid pH 4-10.

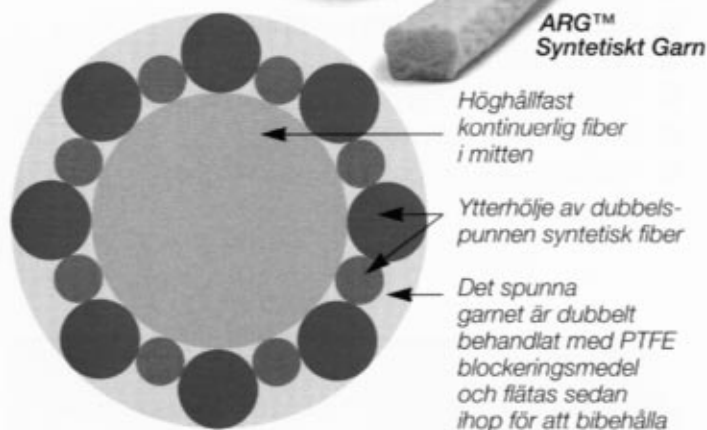

ARG™
Syntetiskt Garn

Höghållfast
kontinuerlig fiber
i mitten

Ytterhölje av dubbels-
punnen syntetisk fiber

Det spunna
garnet är dubbelt
behandlat med PTFE
blockeringsmedel
och flätas sedan
ihop för att bibehålla
smörjmedlet under
hela packningens
livslängd.

Exklusiv ARG-fiber ger
CHESTERTON 412-W den idealiska
kombinationen av hållbarhet, densitet
och minimalt axelslitage.

CHESTERTON®

ISO
9001
CERTIFIED


CHESTERTON® 412-W

Mångsidigt användbar vit pumppackning

CHESTERTON® 412-W kombinerar ett nyutvecklat syntetiskt kompositgarn med ett speciellt sammansatt inkörnings-smörjmedel. Kontinuerlig fiber i centrum ger tio gånger så hög draghållfasthet som typiska packningsfibrer. Ett fibröst ytterhölje medger att 412-W kan absorbera dubbelt så mycket PTFE blockeringsmedel som konventionella packningsmaterial. CHESTERTONS låsflätade konstruktion förhindrar migrering av blockeringsmedlet så att 412-W bibehåller densiteten och därmed sin form under hela sin livslängd. 412-W innehåller ett renat kolloidalt smörjmedel som ger smörjning vid uppstart och bibehåller kontinuerlig smörjning under inkörningsprocessen.

Användningsområden

- Pappersbruk, massapumpar
- Avloppsvatten och reningsverk
- Kommunala vattenverk
- Gruvapplikationer, slurries
- Vatten- och saltvattenpumpar
- Marina tillämpningar
- Tillämpningar i oljefält, pumpar för borrhål
- Svaga syror och alkalier
- Slussventiler på grund av överlägsen formbarhet

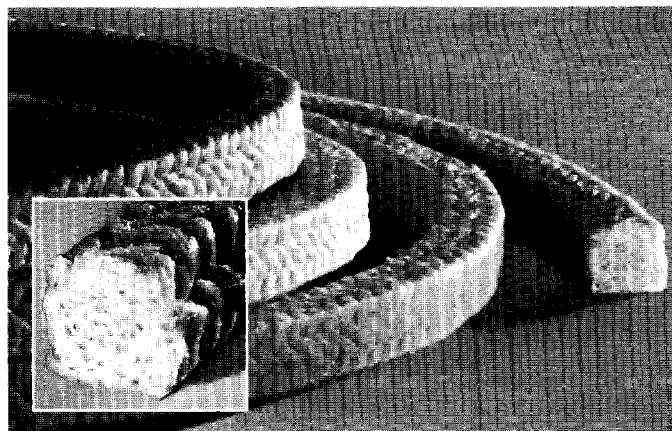

412-W UNGEFÄRLIGA DATA

A	B	C	D	E	F	G
1/8	3,2	2	0,908	004127	117,4	78,9
3/16	4,8	2	0,908	004129	52,2	35,1
-	6,0	2	0,908	004131	37,0	24,9
1/4	6,4	2	0,908	004101	29,9	20,1
		5	2,270	004102		
5/16	8,0	2	0,908	004105	19,8	13,3
		5	2,270	004106		
3/8	9,5	5	2,270	004108	13,5	9,1
		10	4,540	004109		
-	10,0	2	0,908	004133	12,3	8,3
		5	2,270	004134		
7/16	11,1	5	2,270	004112	10,7	7,2
-	12,0	2	0,908	004136	9,4	6,3
		5	2,270	004137		
1/2	12,7	5	2,270	004114	8,1	5,4
		10	4,540	004115		
9/16	14,3	5	2,270	004139	6,2	4,2
		10	4,540	004140		
5/8	15,9	10	4,540	004117	5,5	3,7
11/16	17,5	10	4,540	004142	4,0	2,7
3/4	19,1	10	4,540	004119	3,7	2,5
-	20,0	På beställning		004148	2,9	1,9
13/16	20,6	10	4,540	004144	2,7	1,8
7/8	22,2	10	4,540	004121	2,5	1,7
15/16	23,8	10	4,540	004146	2,2	1,5
1	25,4	10	4,540	004123	2,1	1,4
1 1/2	38,1	På beställning		004126	1,6	1,1

FÖRKLARING:

- A** - Dimension/tum
- B** - Dimension/mm
- C** - Förpackning ± 10% lbs.
- D** - Förpackning ± 10% kg.
- E** - Produktens beställningsnummer
- F** - Längd per vikt fot/lb.
- G** - Längd per vikt m/kg

ARG är ett av A.W. Chesterton Company registrerat varumärke



412-W ingår i CHESTERTONS 400-Serie av högpresterande nya packningsmaterial och utföranden för kostnadseffektiv allmän användning.

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Telefon: 617-438-7000
Telex: 94-9417 • Fax: 617-438-2930
Cable: Chesterton Stoneham, Mass.

ÅTERFÖRSÄLJARE:

© A.W. CHESTERTON CO., 1995. Eftertryck förbjudet.
® Registrerat varumärke, ägt och licensierat av
A.W. CHESTERTON i USA och andra länder.

FORM NO. W73475

412-W PACKING - SWEDISH

PRINTED IN USA 10/95